


GMMP




主要特色

頻率	60Hz	50Hz
最大揚程	25m	20m
最大流量	52L/min	42L/min
最高溫度	150℃	
最大比重	2.0	
最大黏度	100cp	
進出口	20/20A~15/15A	
由令規格	PT1/2"~PT3/4"	
葉輪形式	全閉式	
馬達功率	200W~400W	
轉速	3600RPM	3000RPM
本體材質	SUS316	


GMMP-11

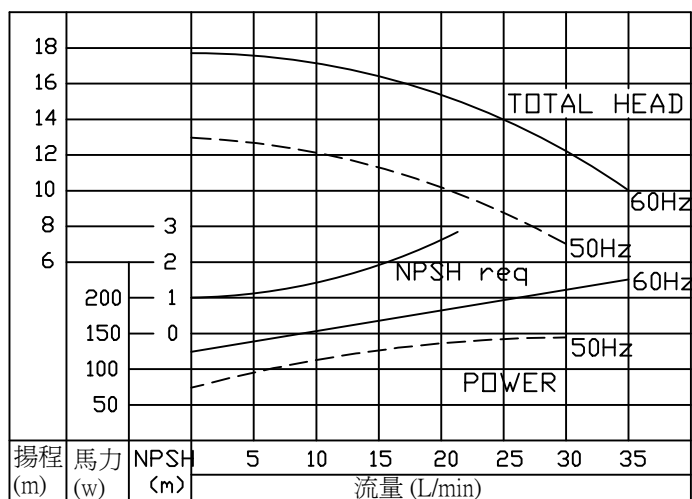

GMMP-21

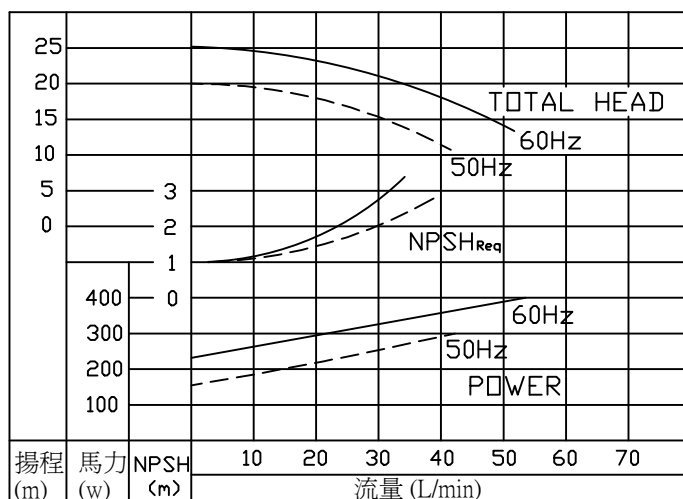

GMMP

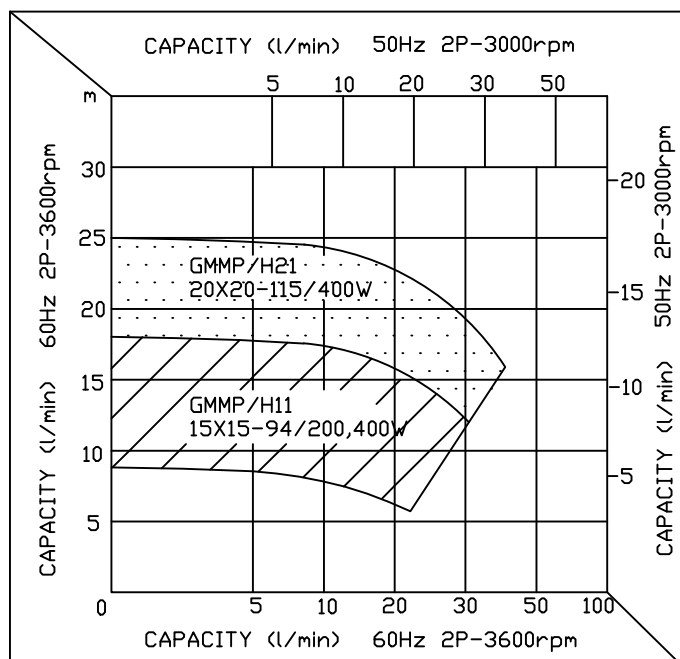

MP0-221

